

DICENTIS com microfone de haste

www.boschsecurity.com/pt



BOSCH
Tecnologia para a vida



- ▶ Microfone unidireccional com haste ajustável
- ▶ "Plop" e protecção contra o vento incorporados
- ▶ Baixa susceptibilidade a interferências provocadas por telemóveis
- ▶ Para salas que colocam desafios em termos acústicos
- ▶ Para locais onde as pessoas querem falar de pé

Microfone inovador, elegante e ergonómico com uma haste ajustável que pode ser ligado directamente ao dispositivo DCN multimedia. O microfone apresenta uma resposta unidireccional para um desempenho otimizado mesmo em ambientes ruidosos ou em espaços que colocam desafios em termos acústicos e é pouco susceptível a interferências dos telemóveis. O microfone com haste está disponível em dois comprimentos, para lhe oferecer o melhor resultado.

Funções


Controlos e indicadores

- Indicador com luz vermelha ou verde. Vermelho indica que o microfone está activo, verde indica que o pedido de palavra foi aceite.


Interligações

- Conector para ligar e encaixar o microfone.


Planeamento

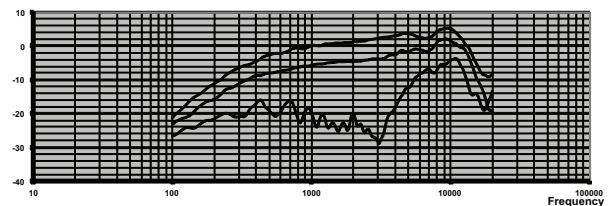

Frequência de resposta (ângulo de abertura: 0, 90 e 180 graus)

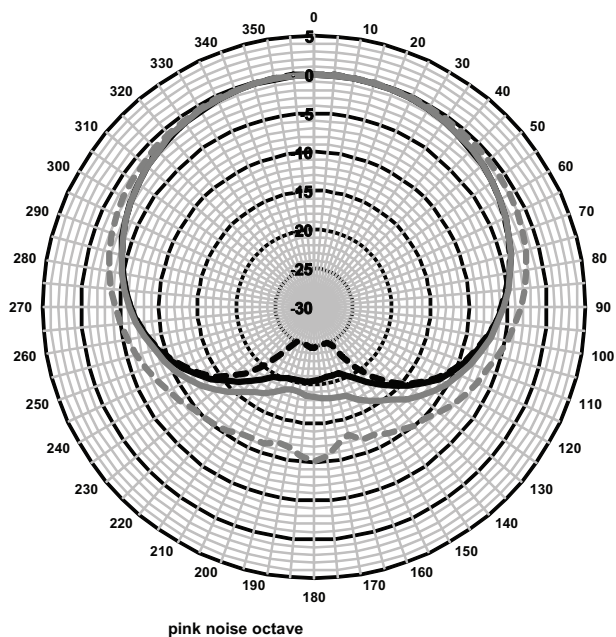

— 1000 - - - 2000 . . . 4000 - . - . 8000

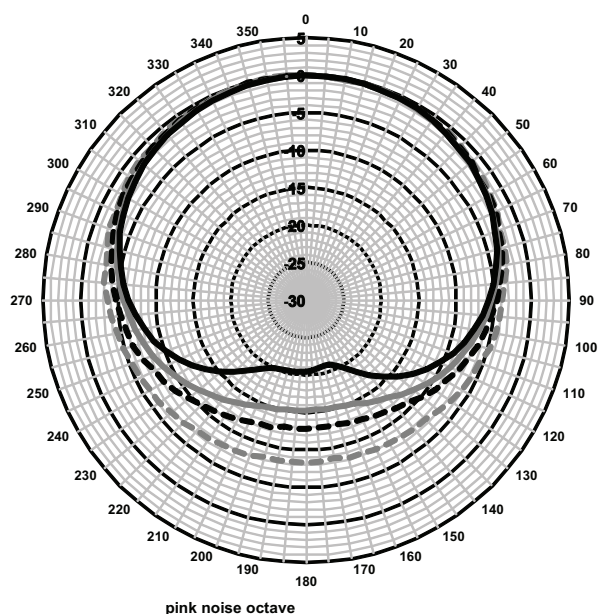

- . - . 125 - - - 250 . . . 500 — 1000

Diagrama polar (medido com o ruído rosa)

Peças incluídas

Quantidade	Componentes
1	DCNM-MICS DICENTIS com microfone de haste curta ou DCNM-MICL DICENTIS com microfone de haste longa

Especificações Técnicas

Especificações elétricas

Fonte de alimentação	5 VCC
Consumo de energia	0,1 W
Largura de banda	125 Hz – 15 kHz, em conformidade com a norma CEI 60914
Alcance dinâmico	>100 dB
Entrada nominal	85 dB SPL
Entrada máxima	115 dB SPL
Ruído equivalente	15 dB SPL

Especificações mecânicas

Montagem	Ligue e fixe ao dispositivo DICENTIS e ao DICENTIS com dispositivos sem fios.
Comprimento: DCNM-MICS (sem conector) DCNM-MICL (com conector)	310 mm (12,21 pol.) 480 mm (19,90 pol.)
Conector	77,15 x 60,47 mm (3,40 x 2,38 pol.)
Peso: DCNM-MICS DCNM-MICL	91 g (0,20 lb) 108 g (0,24 lb)
Cor: DCNM-MICS/DCNM-MICL	Preto, RAL 9017 Cinzento pérola, RAL 9022

Especificações ambientais

Temperatura de funcionamento	0 °C a +45 °C (32 °F a +113 °F)
Temperatura de armazenamento e transporte	-20 °C a +70 °C (-4 °F a +158 °F)
Humidade relativa	< 95%, > 5%

Como encomendar

DICENTIS com microfone de haste curta

DICENTIS com microfone de haste curta para o Sistema de conferência DICENTIS ou Sistema de conferência sem fios DICENTIS.

N.º de encomenda **DCNM-MICS**

DICENTIS com microfone de haste longa

DICENTIS com microfone de haste longa para o Sistema de conferência DICENTIS ou Sistema de conferência sem fios DICENTIS.

N.º de encomenda **DCNM-MICL**

Representado por:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com